




CATAS
COMPRESIONE CORPOREA
CORRETTA

MOTORE

SEZIONE TELAIO
LAMELLARE
60x30 mm
circa

DOGHE IN FAGGIO
MULTISTRATO
38x8 mm
circa

ALTEZZA TELAIO + DOGHE



SOSPENSIONI
INDIPENDENTI
ZONA SPALLE



REGOLATORI DI RIGIDITÀ
ZONA LOMBARE



PORTADOGHE
BASCULANTI E
AMMORTIZZANTI
IN HYTREL ELASTICO



ANGOLI ARROTONDATI
IN GOMMA ANTIURTO



28 doghe



MOVIMENTO
MOTORIZZATO

Motore a normativa europea TUV con dispositivo di emergenza Stop Current per ripristinare la posizione originale della rete in caso di black-out.



56 doghe



MOVIMENTO
MOTORIZZATO

Motore a normativa europea TUV con dispositivo di emergenza Stop Current per ripristinare la posizione originale della rete in caso di black-out. Con doppio telecomando.

ATP



28 doghe




56 doghe

FISSA



28 doghe

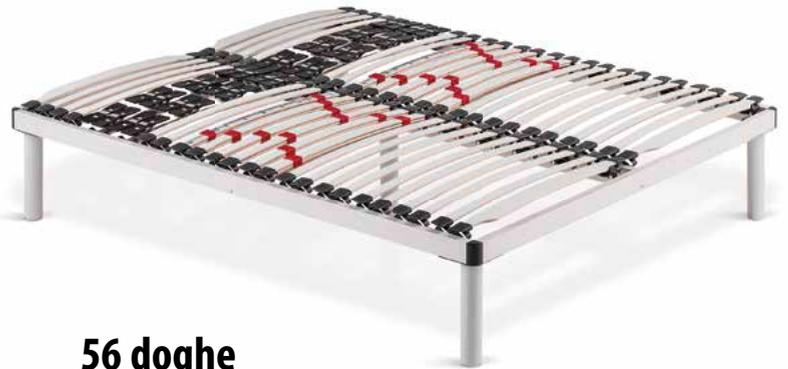

56 doghe